

PLATTENLAGER & STELZLAGER

Fixe Verlegung

Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbar.

Listenpreise
Preiseinheit Exkl.Mwst. Inkl.Mwst.

PLATTENLAGER



PLATTENLAGER PAPILLON 20 mm dick, Fuge ca. 3 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Fliesen	100 Stück pro Karton	Stück	1,70	2,04
HÖHEN-REGULIERUNGSSCHRAUBE bis 10 mm zu Plattenlager Papillon passend	Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrundes, Richtwert bei unebenem Untergrund = eine Schraube je Plattenlager	25 Stück/ Sack		7,30	8,76
SELBSTJUSTIERENDE STÜTZE	Verbrauch siehe unten	200 Kartuschen pro Karton	Stück	1,40	1,68
FIXIERKLEBER	Eine Kartusche reicht für 12 bis 15 Fliesen	20 Kartuschen pro Karton	Kartusche	18,15	21,78
FLEX-FUGENBAND für ca. 3 - 4 mm Fugen <i>nur bei unverrückbar fixiertem Plattenbelag/ Fixierkleber verwenden!</i>	Verbrauch ca. 4,8 lfm pro m ²		Rolle zu 50 lfm	124,00	148,80
			Zuschnitt pro lfm	2,50	3,00
DICHTKLEBER zum Fixieren des Flex-Fugenbandes	Eine Kartusche reicht für ca. 35 lfm Fugen	20 Kartuschen pro Karton	Kartusche	9,70	11,64



PLATTENLAGER PAPILLON

Folgende Auflagepunkte sind einzuhalten:

Ob diese Verlegetechnik zulässig ist sehen Sie in der Rubrik „Die bei diesem Produkt verwendbare Verlegetechnik“ im jeweiligen Programm.

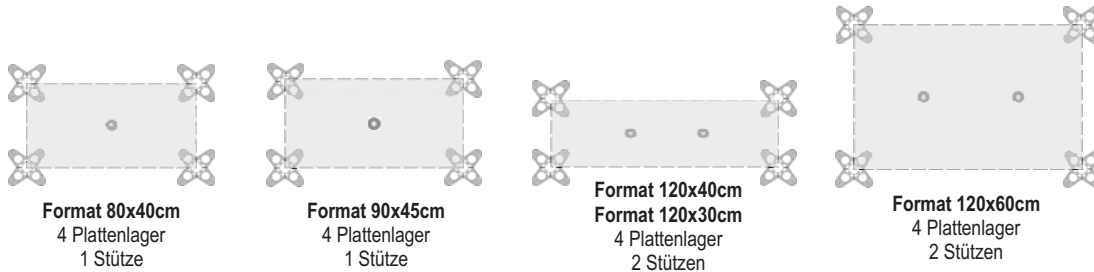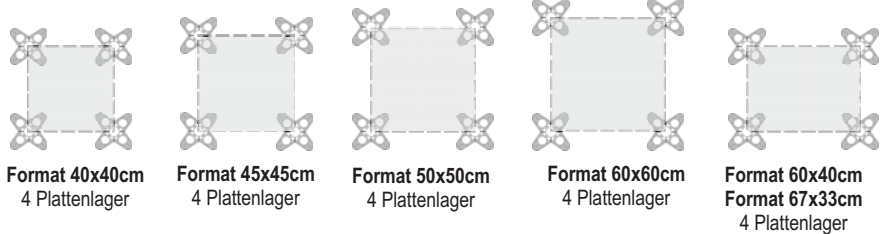

Wichtige Hinweise

Durch den Aufprall eines herabfallenden Gegenstandes kann jede Platte zerbrechen. Für Personen, die auf dieser Platte gehen oder stehen, besteht dabei das Risiko von schweren Verletzungen. Daher unbedingt angegebene Auflagepunkte einhalten!

Das Flex-Fugenband



Keine offene Fugen in denen sich Schmutz und Ungeziefer sammeln. Einfach Dichtkleber in die Fugen einbringen, Fugenband hineindrücken, mit einer Schere leicht ablängbar. Elastisches Silikon-Kautschukprofil für ca. 3 - 4 mm Fugenbreite, alterungs- und witterungsbeständig, UV-beständig und ozonfest.