

Geschäftsstelle Wr. Neudorf/ NÖ
 A-2351 Wr. Neudorf, Ricoweg 3
 Telefon: 0043 (0)2236 62646-0
 Fax: 0043 (0)2236 62929
 e-mail: noe@haeusler.co.at

Geschäftsstelle St. Marien/ OÖ
 A-4502 St. Marien/ Nöstlbach
 Gewerbepark Ritzlhof, Gewerbeparkstr. 1
 Telefon: 0043 (0)7229 88055-0
 Fax: 0043 (0)7229 88099
 e-mail: ooe@haeusler.co.at

Verlegevorschrift für "Granit" Zaunsteine

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Die Errichtung eines Mauersteins darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen! Grundkenntnisse in der Bautechnik sind bei jeder Verlegung zwingend notwendig.

85 % aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern

Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verleger zu tragen sind.

Die folgende Verlegevorschrift ersetzt nicht das Fachwissen des Verlegers, sie dient zur Orientierung und soll helfen, die am öftesten gemachten Verlegefehler zu verhindern.

Verlegevorschrift einhalten



Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!

Achtung auf das Fundament



Immer auf frostfreie Tiefe!

Keine offenen Fugen



Es darf kein Wasser in das Mauerwerk eindringen

Temperatur beachten



über 25° C:
 Maßnahmen treffen

Z.B. Materialien und Einbaustelle beschatten, vorwärmen, usw.

optimale
 Verlegetemperatur

unter 5° C:
 keinesfalls verlegen

Die Temperatur darf auch in der folgenden Nacht 5° C nicht unterschreiten!

Allgem. Verlegehinweise beachten



Häusler Zaun-Füllbeton (oder Beton mit Häusler Betonvergütung) bzw.

Baunit Steinmörtel plus verwenden!



Beton mit Häusler Betonvergütung nicht zu dünnflüssig, durch Stochern verdichten


Verlegung mit Dichtkleber



Die Steinarten



Der Aufbau

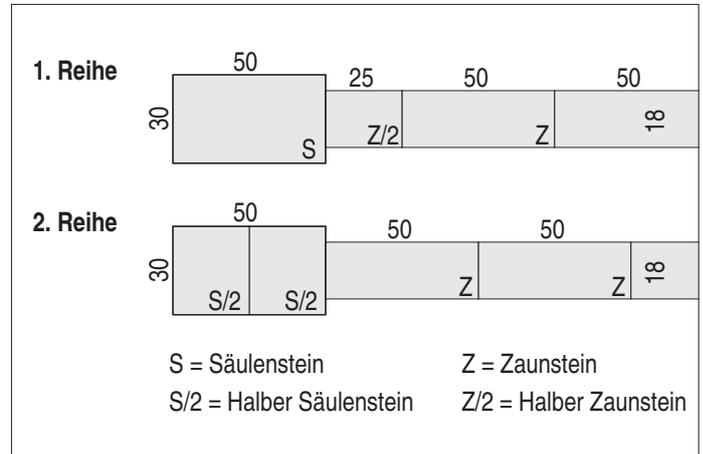

Granit Zaunsteine sind nicht bewehrbar.

Achten Sie daher auf eine sorgsame Verklebung der ersten Steinreihe auf dem Fundament.

Empfehlung:

Säulenhöhe max. 120 cm, keine Zaunfelder mit geschlossenen Windangriffsflächen, keine Überbelastung durch zu große Torflügel. Fragen Sie im Zweifelsfall unsere Profi-Berater.

1. Steinreihen aufkleben

Steine waagrecht und senkrecht mit Häusler Dichtkleber zusammenkleben. Achten Sie dabei auf absolute Sauberkeit.



Die Säulenlösung

2. Reinigen und versiegeln

Nach ca. 24 Stunden empfehlen wir eine Endreinigung mit Häusler-Reiniger + Hochdruckreiniger. Nach dem Auftrocknen mit Häusler Zaunstein-Finish einmalig einlassen.

