

# PLATTEN- & STELZLAGER

## PLATTENLAGER



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig.  
Zusatzvorteil speziell bei Dachterrassen oder unterkellerten Terrassen: Leicht entfernbar, ermöglicht den späteren Zugang zu einer eventuell schadhaften Feuchtigkeitsisolierung.



### PLATTENLAGER PAPILLON

Folgende Auflagepunkte sind einzuhalten:

Ob diese Verlegetechnik zulässig ist sehen Sie in der Rubrik „Die bei diesem Produkt verwendbare Verlegetechnik“ im jeweiligen Programm.

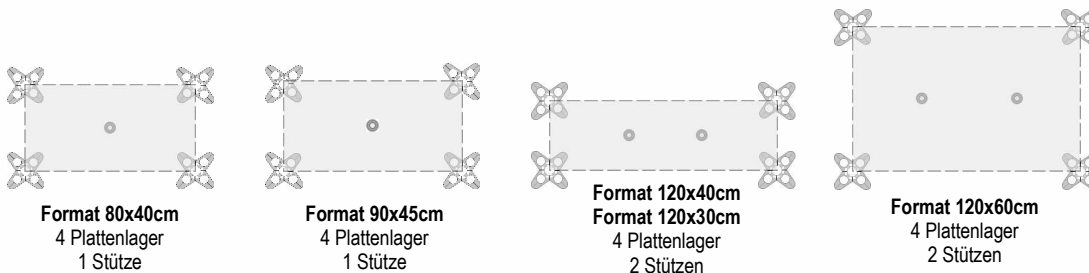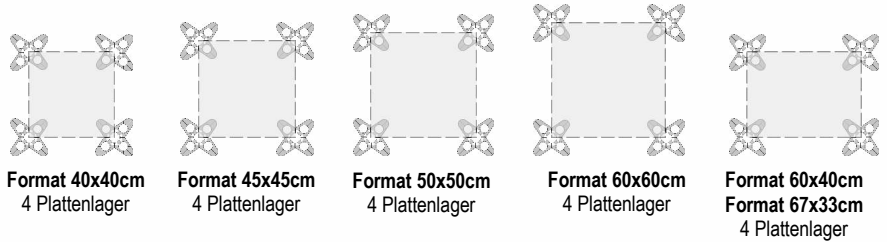



### Wichtige Hinweise

Durch den Aufprall eines herabfallenden Gegenstandes kann jede Platte zerbrechen. Für Personen, die auf dieser Platte gehen oder stehen, besteht dabei das Risiko von schweren Verletzungen. Daher unbedingt angegebene Auflagepunkte einhalten!

Die jeder Lieferung nachweislich beige packte  
**Verlegevorschrift ist einzuhalten!**

		Listenpreise	
		Preiseinheit	Exkl.Mwst. Inkl.Mwst.
<b>PLATTENLAGER PAPILLON 20 mm</b>	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	100 Stück pro Karton	Stück 1,55 1,86
<b>HÖHEN-REGULIERUNGSSCHRAUBE bis 10 mm</b>	Verbrauch abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrundes, Richtwert bei unebenem Untergrund = eine Schraube je Plattenlager	25 Stück/ Sack	6,65 7,98
<b>SELBSTJUSTIERENDE STÜTZE</b>	Verbrauch siehe oben	200 Stück pro Karton	Stück 1,25 1,50
<b>FIXIERKLEBER</b>	Eine Kartusche reicht für ca. 12 bis 15 Stück Fliesen/Platten	20 Kartuschen pro Karton	Kartusche 16,50 19,80
<b>FLEX-FUGENBAND für 3 - 4 mm Fugen</b>	Formatabhängig, Verbrauch siehe im jeweiligen Plattenprogramm	Zuschnitt pro lfm	2,00 2,40
	<b>nur bei unverrückbar fixiertem Plattenbelag/ Fixierkleber verwenden!</b>	Rolle zu 50 lfm	88,70 106,44
<b>DICHTKLEBER Zum Fixieren des Flex-Fugenbandes</b>	Eine Kartusche reicht für ca. 35 lfm Fugen	20 Kartuschen pro Karton	Kartusche 9,15 10,98

## Das Flex-Fugenband

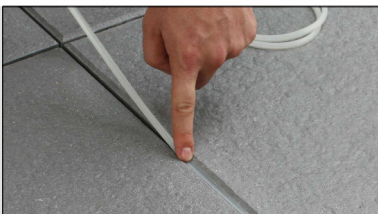

Keine offene Fugen in denen sich Schmutz und Ungeziefer sammeln. Einfach Dichtkleber in die Fugen einbringen, Fugenband hineindrücken, mit einer Schere leicht ablängbar.  
Elastisches Silikon-Kautschukprofil für ca. 3 - 4 mm Fugenbreite, alterungs- und witterungsbeständig, UV-beständig und ozonfest.