
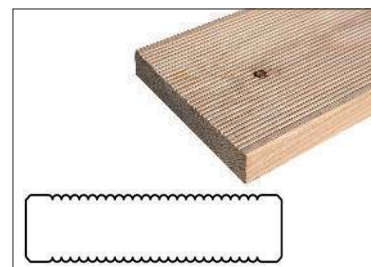


LÄRCHENHOLZ - DIELE

Produktspezifische Merkmale

- Maße:** Länge: ca. 400 cm, Breite: 140 mm, Dicke: 28 mm
Bedarf pro m³ 1,7 Stück rechnerisch ermittelt und gerundet, inklusive 8 mm Fuge
Gewicht: ca. 9,4 kg / Stück, Abhängig von der Luftfeuchtigkeit
Herkunft: aus heimischen Wäldern
Profil: 
Oberfläche: vierseitig gehobelt und beidseits fein geriffelt
Rohdichte: im Mittel bei 550 kg/m³
Äste: astig
Verziehen: hoch
Splitterneigung: hoch
Quellen, Schwinden: mittel
Ausdehnung: Bei Feuchteaufnahme kommt es zum Quellen, bei Feuchteabgabe zum Schwinden. Holz quillt in Radialrichtung und tangential stärker als in Faserrichtung.
Wichtig - Abstände laut Verlegevorschrift einhalten!



Farb - Code Lärche
Artikel Nr. 2167

Allgemein

Holz ist nicht gleich Holz - Maserung, Aussehen und Farbton sind immer verschieden. Damit Sie sich auf Ihrer Holzterrasse wohlfühlen, sollten Sie sich folgender holztypischer Merkmale bewusst sein:

Natürliche Farbdifferenzen - Schattierungen innerhalb einer Holzart/ einer Lieferung sind charakteristisch.

Vergrauen bei Bewitterung - durch Licht und Feuchtigkeit entwickelt jede Holzart eine silbergraue Patina. Diese Abwitterung hat keine negativen Eigenschaften auf die Dauerhaftigkeit. Sie können diesen Vergrauungsprozess ungehindert stattfinden lassen und sich an der unbehandelten Oberfläche erfreuen. Bei regelmäßiger Pflege mit speziellen Terrassen-Ölen behält der Terrassenbelag seine ursprüngliche Farbe.

Verziehen, Verwerfen, Risse - der organische Werkstoff Holz befindet sich im ständigen Bemühen um Ausgleich mit dem Umgebungsklima. Hervorgerufen durch das Arbeiten des Holzes sind diese holztypischen Veränderungen nicht zu vermeiden.

Schieferbildung - im Außeneinsatz neigt das naturgewachsene Material zu mehr oder weniger oberflächlichen Veränderungen. Nicht jedes Holz splittert gleich. Beachten Sie die jeweilige Splitterneigung schon bei der Auswahl des Rohstoffes.

Bedenken Sie bitte, das Naturmaterial Holz unterliegt auf Ihrer Terrasse naturbedingten Veränderungen. Die Reaktion auf Regen, Sonne und Temperatur sind nicht zu vermeiden und müssen generell akzeptiert werden.

DER VERGLEICH	Die Häusler-Programme HEIMISCHES HOLZ			Beispiele von TROPENHOLZ		
	Heim.Lärche & Lärchenbohlen	Ennstaler Thermo-Holz		Tropenholz wird von Häusler nicht angeboten.		
	Lärche	Thermo-Kiefer	Thermo-Esche	Bangkirai	IPE	Teak
Resistenzklasse ^①	3	3	1	2	1	1
Lebenserwartung ^②	10 - 15 Jahre	10 - 15 Jahre	20 - 25 Jahre	15 - 20 Jahre	20 - 25 Jahre	20 - 25 Jahre
Verziehen	hoch	gering	gering	mittel	mittel	gering
Splitterneigung	hoch	mittel	gering	gering	gering	gering
Quellen, Schwinden	mittel	gering	gering	hoch	mittel	gering
Äste	astig	astig	gering	gering	gering	gering
Preis	€	€€	€€€	€€€	€€€€	€€€€€








^① = Nach Enorm 320/2 sind die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft)

^② = bei fachgerechter Montage und bei entsprechender Pflege

HEIMISCHE LÄRCHEN



Verlegematerial

Die Lebensdauer einer Holzterrasse hängt in höchstem Maß von den Konstruktionsdetails ab. Eine durchdachte, gut durchlüftete und schnell abtrocknende Unterkonstruktion ist oberstes Gebot. Direkter Kontakt zwischen den Hölzern und Bodenkontakt sollte vermieden werden. Durch diesen, so genannten "konstruktiven Holzschutz", kann die Dauerhaftigkeit wesentlich erhöht werden.

<p>GUMMI-UNTERLAGE 5,5 x 5,5 cm. Dicke 5 mm Im Paket zu 50 Stück, Bedarf: Ca. 4,6 Stück pro m²</p>	<p>Zur Vermeidung von Staunässe ist bei jedem Befestigungspunkt eine Gummipatte zu unterlegen.</p>	
<p>LÄRCHEN-UNTERLAGSTAFFEL ca. 400 cm lang. Breite 45 mm, Höhe 70 mm. Bedarf per m² = 0,5 Stück bei Achsabstand von 50 cm (empfohlener Achsabstand ca. 40 - 60 cm)</p>		
<p>KUNSTSTOFF-DISTANZLEISTE SELBSTKLEBEND ca. 200 cm lang. Breite 10 mm, Dicke 6 mm. Bedarf: Ein Stück reicht für ca. 1 m² oder noch einfacher - gleich viele Laufmeter wie Unterlagstaffel</p>		
<p>LÄRCHENHOLZ-SCHRAUBEN 4,5 x 60 mm - Edelstahl, breiter, speziell geformter Kegelkopf für sauberen Schraubabschluss. Im Paket zu 200 Stück. Bedarf: Ca. 27 Stück pro m²</p>		
<p>ANTI-UNKRAUT-VLIES 10 x 0,9 m = 9 m² Nur notwendig wenn kein Unterbeton vorhanden ist:</p>		
<p>AUFLAGERSTEIN 28 x 21 x 7 cm Bedarf: Ca. 4,6 Stück pro m²</p>		
<p>JUSTIERFUSS zum nachträglichen Justieren der Unterlagstaffeln von oben. Min. Einbauhöhe 25 mm, max. Einbauhöhe 80 mm Bedarf: Ca. 4,6 Stück pro m²</p>		
<p>Nicht immer benötigt, aber im Bedarfsfall sehr praktisch:</p>		


Pflege

Die unumgängliche Vergrauung der Holzoberfläche ist ein von vielen Menschen gewünschter Vorgang. Die silbergraue Patina unterstreicht die Natürlichkeit des verwendeten Materials. Wenn Sie diese Vergrauung nicht wünschen, empfehlen wir die regelmäßige Anwendung unseres naturgetönten Lärchenöles. Bereits vergrautes Holz behandeln Sie vorher mit unserem Holz-Entgrauer. Sie stellen so den Charakter des unbewitterten Holzes wieder her. Verschmutzungen entfernen Sie einfach mit Wasser und Bürste. Größere, anhaftende Verschmutzungen können mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernt werden. Verwenden Sie bitte keinen Hochdruck-Reiniger.

<p>LÄRCHEN-ÖL naturgetönt mit Farbpigmenten, auf Naturölbasis, verzögert die Vergrauung. Bei regelm. Behandlung (1 bis 2 x jährlich) kann der natürliche Farbton des Holzes auch erhalten bleiben. Eine 2,5 Liter Dose reicht für ca. 25 m² Basisbehandlung (2-maliger Anstrich) oder für ca. 50 m² Pflegebehandlung (1-maliger Anstrich)</p>	
<p>HOLZ-ENTGRAUER für die wirksame Reinigung und Auffrischung von vergrautem Holz. Stellt den natürlichen Charakter des unbewitterten Holzes wieder her. Eine 2,5 Liter Dose reicht für ca. 25 bis 50 m² je nach Vergrauung</p>	

Verlegevorschrift beachten, diese ist jeder Kommission beige packt. Sollte diese verloren gehen, steht ein Download auf www.terrasse.at bereit.

Für die Richtigkeit zeichnen:

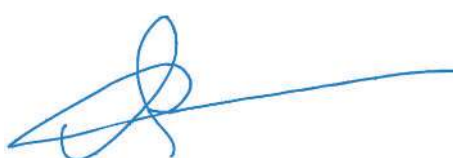

Michael Häusler, Geschäftsführer



Ing. Robert Markusfeld, Geschäftsführer