


# POOLRANDSET VIVA MODERN


Einfach und trotzdem perfekt - gerade Teile und Eckelemente in einem Paket

- Für fast alle gängigen Poolgrößen
- Einfacher zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™** Chlor- & Salzwasserbeständig
- Bodenplatten und Stufenplatten in der gleichen Oberfläche erhältlich

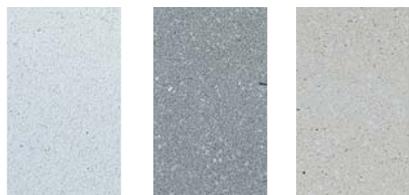

Weiß      Grau      Beige

**Sichtkantenausführung 30 mm**  
(alle Platten sind auf die gleiche Stärke kalibriert)



## Unverbindlich empfohlene Listenpreise 2023

	Preis-einh.	Lieferzeit		Alle Oberflächen	
		WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
SET 1 bis 6 x 3 m [monolith] bestehend aus 26 Stück Poolrandplatten 80x36cm und 4 Eckfräsungen	Set	B2	B3	1650,00	1980,00
SET 2 bis 7 x 3,5 m [monolith] bestehend aus 30 Stück Poolrandplatten 80x36cm und 4 Eckfräsungen	Set	B2	B3	1890,00	2268,00
SET 3 bis 8 x 4 m [monolith] bestehend aus 32 Stück Poolrandplatten 80x36cm und 4 Eckfräsungen	Set	B2	B3	2150,00	2580,00

Größere Beckenmaße sind möglich, Preise auf Anfrage.

SKIMMERDECKEL	Technik siehe Seite 75	Aufpreis pro Stück	B2	B2	135,50	162,60
VIVA-BECKEN AUF MASS	Alle Poolrandplatten in der Länge auf Maß geschnitten	Aufpreis pro Becken	B2	B2	362,50	435,00

## Für die optimale Verarbeitung

		Listenpreise		
		Preiseinheit	Exkl.Mwst.	Inkl.Mwst.
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten, abhängig von der Exaktheit des Untergrundes. Richtwert bei "Verlegung auf Bändern"- siehe Verlegevorschrift, <a href="http://www.hausler.eu">www.hausler.eu</a>	Sack	28,55	34,26
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunststein- oder Natursteinplatten auf Kunststoff. 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kartusche	12,40	14,88
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau Weiß, Beige, Hellblau	Zwei Kartuschen reichen für das Schließen der Fuge zwischen den Poolrandplatten, oder 5 lfm zwischen Poolrandplatten und Beckenwand, dieser Richtwert kann je nach Fugenbreite stark variieren	Kartusche	8,30	9,96



### Wichtige Hinweise

Poolrandplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen).  
Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die jeder Lieferung nachweislich beige packte  
**Verlegevorschrift ist einzuhalten!**

## Exklusiv bei Häusler



siehe Seite 8