

SPLITTBETT



VERLEGESPLITT Körnung 2 bis 4 mm

Gewaschener Splitt in einer Körnung von 2 bis 4 mm für die optimale lose Verlegung im Splittbett.

Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
850 kg BigBag	L	L	79,80	95,76
40 kg Sack	L	L	9,80	11,76

Verbrauch ca. 40 kg pro m² bei 2 cm Auftragsstärke



SPLITTBETT-FUGENKREUZ

Druckfester und UV-beständiger Kunststoff aus Polypropylen mit einer Dicke von 2 mm und einer fixen Fugenbreite von 3 mm.

Preis-einh.	Stück je Kar.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
Stück	200	L	L	0,85	1,02

Der Bedarf ist abhängig vom Steinformat. Genaue Angaben finden Sie im jeweiligen Plattenprogramm



WINKELRANDSCHIENE 200 x 10 x 5 cm

Verzinktes Winkelprofil mit Steckverbindung für die Randausbildung, wird mit Stahlnägeln oder Nageldübeln am Untergrund befestigt.

Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
Randschiene	Stück	L	L	28,50 34,20
Stahlnägel 10 Stk.	Bund	L	L	6,20 7,44
Nageldübel 50 Stk.	Paket	L	L	9,30 11,16

Reicht für 2 lfm Randausbildung



FIXIERKLEBER Kartusche mit 300 ml

Starker lösungsmittelfreier und wasserdichter Klebstoff mit schneller Haftung

Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
Kartusche	L	L	16,50	19,80

Der Bedarf ist abhängig vom Steinformat. Genaue Angaben finden Sie im jeweiligen Plattenprogramm




RANDSCHIENE 200 cm lang, 7 cm hoch

Speziell profiliertes, verzinktes Stahlblech für runde Anwendungen.

Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
Randschiene	L	L	20,50	24,60
Befestigungs-Clip 10 Stk/Bund	L	L	18,50	22,20
Stahlnagel 10 Stk/Bund	L	L	6,20	7,44

Bedarf siehe Preisliste Seite 100

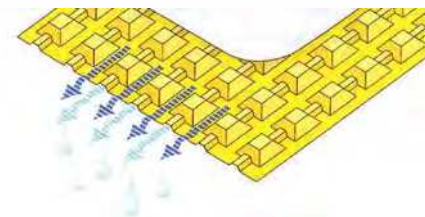

VERLEGEMATTE für Drainage & Entkoppelung

Rollenbahn aus druckfestem Polypropylen (begehbar) mit aufkaschiertem Vlies, frostbeständig und hitzefest, unverrottbar. Nur 8 mm dünn.

Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
Rolle 15 x 1m	L	L	180,00	216,00
m ²	L	L	15,10	18,12

1 Rolle 15m lang und 1m breit reicht für 14 m² Terrassenfläche