

**Geschäftsstelle Wr. Neudorf / NÖ**

Ricoweg 3 Objekt N4  
A-2351 Wr. Neudorf  
Telefon: +43 (2236) 62646-0  
Fax: +43 (2236) 62929  
E-Mail: noe@haeusler.co.at

[www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)

**Geschäftsstelle St. Marien / OÖ**

Gewerbeparkstr.1 (Gewerbepark Ritzlhof)  
A-4502 St.Marien / Nöstlbach  
Telefon: +43 (7229) 88055-0  
Fax: +43 (7229) 88099  
E-Mail: ooe@haeusler.co.at

[www.haeusler.co.at](http://www.haeusler.co.at)

## Produktdatenblatt

# PROFI STUFENPLATTE 120x35x3,5cm

### Produktspezifische Merkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Abmessungen:</b>    | Länge: 120cm, Breite: 35cm, Dicke: 35mm         |
| <b>Bedarf pro lfm:</b> | 0,83 Stück (rechnerisch ermittelt und gerundet) |
| <b>Gewicht:</b>        | 35,0 kg   |
| <b>Oberfläche:</b>     | geschliffen und gestrahlt                       |



Dunkelgrau (ArtNr: 3232)



Granitgrau (ArtNr: 3229)



Naturweiß (ArtNr: 3230)

### Allgemein


Häusler [monolith] Stufen werden auf Plattenpressen mit einem Druck von bis zu 1.000 Tonnen hergestellt. Durch und durch aus hochwertigem Beton. Die hohe Verdichtung und die damit verbundene Betongüte machen den Unterschied aus. Das von Häusler forcierte, moderne 1-Schicht-Verfahren ermöglicht Platten bis zu 120 cm Seitenlänge in einer Dicke von nur 35 mm. Stufenplatten mit den notwendigen Sichtkanten sind durch diese Produktionstechnik kein Problem.

Häusler [monolith] Stufen werden speziell für den Außenbereich erzeugt. Für die in Österreich vorkommenden, oft extremen klimatischen Bedingungen, ist die Frostbeständigkeit durch den Frost-Tausalz widerstandstest laut EN1339 nachgewiesen. Nach dem Erhitzen werden die Tritflächen der Stufenplatten in einem eigenen Arbeitsvorgang kugelgestrahlt. Feine Stahlkugeln werden am Ende des Fertigungsprozesses auf die Steinoberfläche geschleudert. Häusler [monolith] Stufen erhalten so ihre feine rutsch- und trittsichere Struktur.


## Produktdatenblatt

# PROFI STUFENPLATTE 120x35x3,5cm

### Skizze

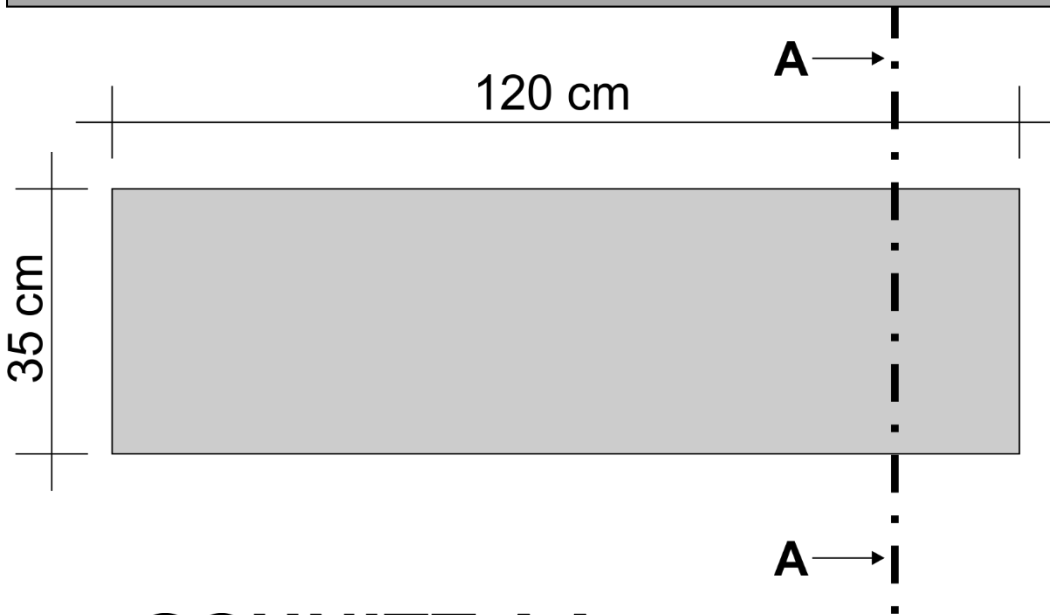

## SCHNITT AA

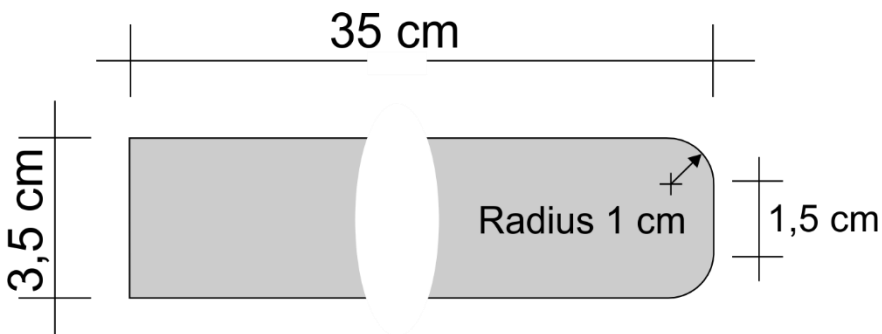

### Pflege

Häusler [monolith] Stufen werden speziell für den Außenbereich, in der bewährten LeichtRein Qualität erzeugt. Nach der Verlegung empfehlen wir eine Endreinigung mit Häusler-Reiniger. Ein Hochdruckreiniger ist nur bei hartnäckiger Verschmutzung anzuwenden, mit max. 80 bar, mind. 20 cm Distanz (keinen Dreckfräser verwenden).

**Verlegevorschrift** beachten, diese ist jeder Kommission beige packt. Sollte diese verloren gehen, steht ein Download auf [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at) bereit.

Für die Richtigkeit zeichnen:

Michael Häusler, Geschäftsführer

Ing. Robert Markusfeld, Geschäftsführer