

# DEHNFUGE

## Lieferform:

Kartusche zu 310 ml, in zwei Farben: "Weißgrau" und "Steingrau".

## Verbrauch bei 6 mm Fugenbreite:

Eine Kartusche reicht für ca. 1,5 lfm bei Platten/ca. 2,5 lfm bei Steinfliesen.


## Verwendung:

### 1. Für die notwendigen Dehnfugen bei größeren Flächen/längeren Wegen

Bei größeren Flächen (ab ca. 25 - 30 m<sup>2</sup>) oder bei längeren Wegen (ab ca. 10 lfm) sind Dehnfugen schon im Unterbeton vorzusehen, die sich dann im späteren Plattenbelag fortsetzen müssen. Diese spezielle Fuge im Plattenbelag wird mit Hilfe der "Dehnfuge" geschlossen.


Durch diese Dehnfugen (= "elastische" Fugen) werden Spannungen gemindert, die vor allem durch Temperaturunterschiede entstehen. Aber auch die geometrische Beschaffenheit eines Baukörpers kann Dehnfugen notwendig machen (z.B. ein Weg, der um eine Hausecke führt).

**Achtung:** Ob und wo eine Dehnfuge anzuordnen ist, obliegt nur einem Fachmann. Im Zweifelsfall kann eine Beurteilung nur vor Ort vorgenommen werden.

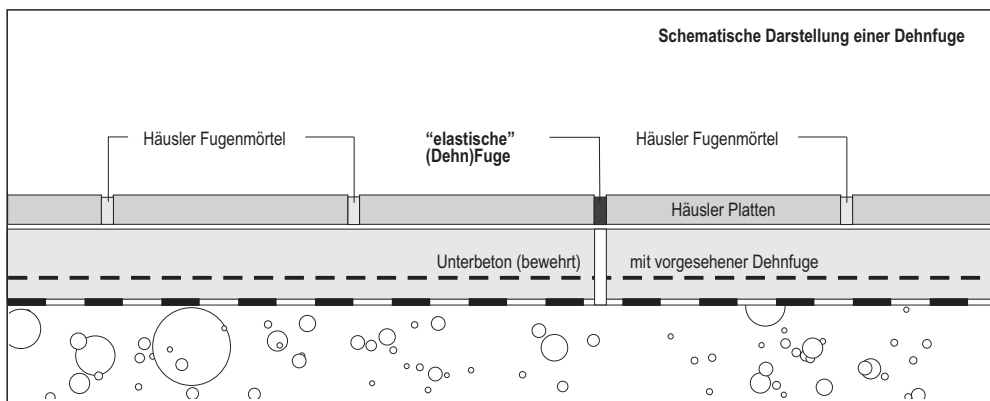

### 2. Für den dauerhaften und sicheren Anschluss an bestehende Bauteile

Die Hausmauer mit dem Fundament unterhalb des Kellermauerwerkes, wird sich im Vergleich zum Unterbeton auf Terrassenniveau, immer unterschiedlich bewegen. Diese Anschlußfuge muss daher ebenfalls "elastisch" erfolgen.

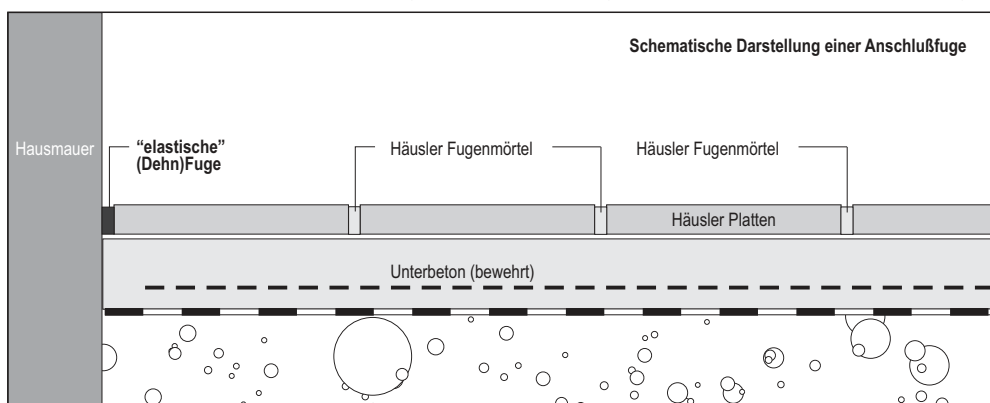

**Weitere Anwendungen:** Zu jedem anderen Baukörper (z.B: Abflüsse, Metallsteher usw.).