

FLEX-FUGENBAND

Lieferform:

Rolle zu 50 lfm bzw. Zuschnitt pro lfm.

Verbrauch:



Abhängig vom Platten- bzw. Steinformat - siehe aktuelle Preisliste

Eigenschaften:

Elastisches Silikon-Kautschukprofil, mit einer Schere leicht ablängbar. Alterungs- und witterungsbeständig, UV-beständig und ozonfest.


Verwendung:

Das spezielle „Widerhaken“-Profil ist für Häusler-Produkte entwickelt und ermöglicht das Schließen von Fugen in der Breite von 3 mm bis 4 mm.

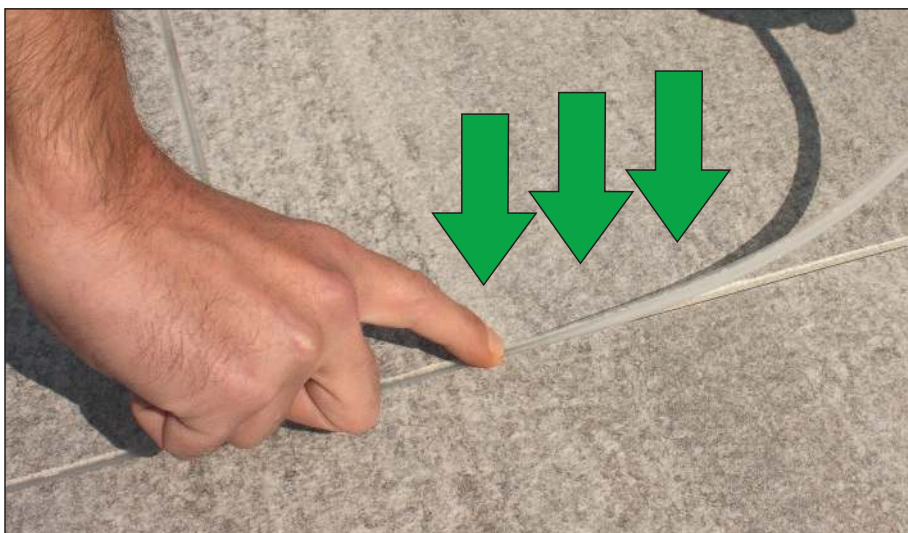

OK

Fugenband **niemals anspannen**, immer von oben in die Fuge hineindrücken, mit der Schere exakt abschneiden.

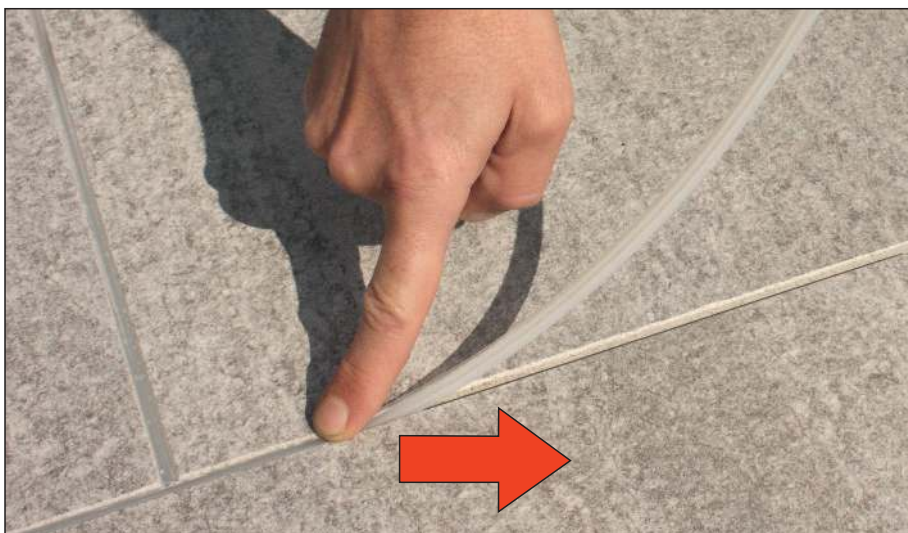

NO

Nicht entlang der Fuge hineinstreifen! Das Fugenband wird dabei angespannt und zieht sich dann zurück!