


Verlegevorschrift für Verlegematte für Entkoppelung

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss



Verlegevorschrift einhalten

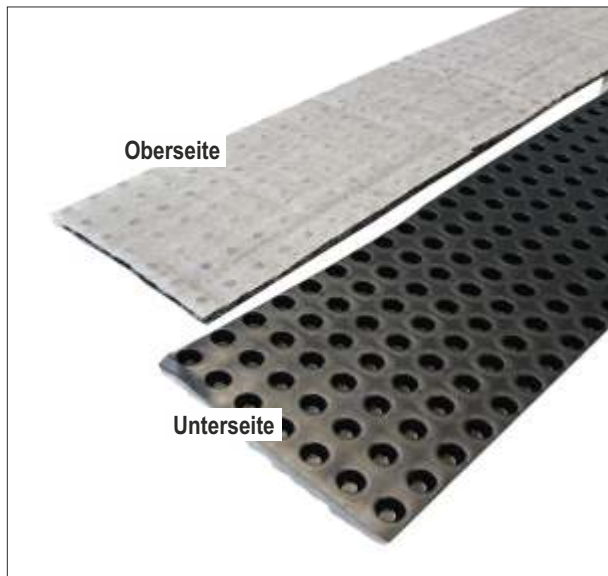

Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!

Mindestens 2 % Gefälle



2 cm pro Laufmeter
ist die unterste Grenze.

Anwendung:

Direkt auf den Unterbau (der Flächenabdichtung / auf einen alten Terrassenbelag / auf den frischen Unterbeton) verwendbar.

Wichtig - der Unterbau muss tragfähig und schwingungsfrei sein.

Die Verlegung direkt auf eine Wärmedämmung ist daher nicht möglich!

Zur Entwässerung der Abdichtungsebene muss immer für ein ausreichendes Gefälle der Unterkonstruktion gesorgt werden.

Verlegung:

Die Verlegematte wird einfach lose, mit dem Vlies nach oben, auf der Fläche ausgelegt.

In weiterer Folge kann jede herkömmliche Verlegetechnik angewandt werden.

- Platten / Fliesen auf Mörtel- oder Kleberbett
- Platten auf Splittbett

85% aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern.

Die Errichtung einer Terrasse darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen! Grundkenntnisse der Bautechnik sind bei jeder Verlegung zwingend notwendig. Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verleger zu tragen sind.