

PRODUKT- INFORMATIONEN

■ Breite auf Maß, für alle gängigen Beckenbreiten, rasch verfügbar

■ Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™** Technologie

FARBEN aus dem Terrassen-Programm

TERRASSE MODERN 80 x bis 39,5 x 3 cm



NOBLIT 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



EASY LIVING 80 x bis 39,5 x 3 cm



TREND 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



PRODUKT & FORMAT

AUFAUFLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit <u>1</u> Sichtkante	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im SEGMENT-Profil inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im FASEN-Profil	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm		B1	B2	33,30	39,96
		B1	B2				
AUFAUFLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit <u>2</u> Sichtkanten	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im SEGMENT-Profil inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im FASEN-Profil	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm		B1	B2	54,00	64,80
		B1	B2				


ECKPLATTE 45°-ZUSCHNITT	rechts und links	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60
ECKFRÄSUNG 90°		Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60
SKIMMERDECKEL	Details siehe Seite 97	Aufpreis pro Stück	B2	B2	140,00	168,00
ZUSCHNITT für Poolrandplatte in der Länge		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 176
----------------------	---	---	----	-----------------

PASSENDES VERLEGEMATERIAL	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
				B1	B2		
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten	Sack	25	42	L	24,90	29,88
DEHNFUGE	Weiße, Stein, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Kart.	0,3	-	L	9,00	10,80
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kart.	0,3	-	L	14,00	16,80

 Poolrandplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von SpannungsrisSEN).
Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

 Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

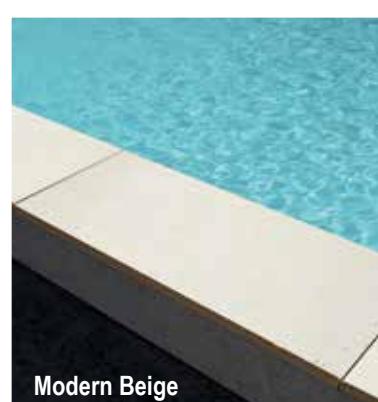

Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten



„QR-Code scannen und mehr entdecken“