

# PRODUKT- INFORMATIONEN

In fixen Maßen, für alle gängigen Beckengrößen

Einfach zu pflegen durch die optimierte



## FARBEN



Naturweiß



Granitgrau



Dunkelgrau

Bestpreis für alle Farben

per lfm € 49,90

(Für 35cm Breite)

Fasen-Profil Fasen-Profil

oder

Rundstab-Profil Rundstab-Profil

## Sichtkantenausführung 34 mm

(alle Platten sind auf die gleiche Stärke kalibriert)

Tieferstehende Breitenangabe ist ein Nennmaß - durch das Schneiden/ Fräsen der Sichtkanten verringert sich die tatsächliche Breite um ca. 5 mm.


## PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
				WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
POOLRANDPLATTE 120 x Breite 34,5 x 3,4 cm mit einer oder zwei Sichtkanten nach Wahl	Stück	35	18	L	B1	49,90	59,88
POOLRANDPLATTE 120 x Breite 59,5 x 3,4 cm mit einer oder zwei Sichtkanten nach Wahl	Stück	62	18	B1	B1	109,90	131,88

## DIE TECHNIK

Profi Poolrandplatten haben immer eine oder zwei werkseitig gefräste, attraktive Sichtkanten auf einer oder beiden Längsseiten.

Die Seitenflächen(Köpfe) der Stufenplatten sind immer unbearbeitet.

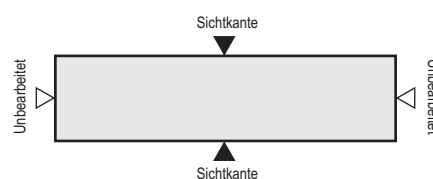

ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschchnitt	B1	B2	16,50	19,80
ECKPLATTE 45° - Zuschchnitt  und	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	41,00	49,20
ECKFRÄSUNG 90°	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	74,50	89,40
SKIMMERDECKEL  Technik siehe Seite 121	Aufpreis pro Stück	B2	B2	135,50	162,60

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
					WN	SM		
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten	Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE <small>Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau</small>	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand	Kart.	-	-	L	L	8,30	9,96
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kart.	-	-	L	L	12,40	14,88



Poolrandplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige packte Verlegeanleitung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“