



FÜLLBETON 40 kg Sack

Schwindreduzierter Trockenbeton auf Zementbasis der Festigkeitsklasse C16/20 mit Gesteinskörnung 0-8mm und Vergütungsstoffen in Laborqualität.

| Preis-einh. | Gew. in kg | Sack je Pal. | Lieferzeit WN | Lieferzeit SM | Exkl. MwSt. | Inkl. MwSt. |
|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Sack | 40 | 35 | L | L | 9,15 | 10,98 |

Der Verbrauch ist je Zaunstein unterschiedlich. Genaue Angaben finden Sie im jeweiligen Zaunprogramm



BETONVERGÜTUNG 1 Liter Flasche

Chloridfreies Fließmittel für Beton, verbessert die Eigenschaften des selbstgemischten Füllbetons.

| Preis-einh. | Gew. in kg | Fl. je Kart. | Lieferzeit WN | Lieferzeit SM | Exkl. MwSt. | Inkl. MwSt. |
|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Flasche | 1 | 20 | L | L | 8,75 | 10,50 |

1 Flasche reicht für ca. 50 Zaunsteine



POOLFOLIENKLEBER 290 ml Kartusche

Hochvergüteter 1K-Kleber auf Hybridbasis zum Verkleben von Kunst- und Naturstein auf Kunststoffflächen.

| Preis-einh. | Gew. in ml | Kart. je Kart. | Lieferzeit WN | Lieferzeit SM | Exkl. MwSt. | Inkl. MwSt. |
|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Kartusche | 290 | 20 | L | L | 12,90 | 15,48 |

1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand




HAFT- & DICHTSCHLÄMME 25 kg Sack

Streich- und spachtelfähig, diffusionsoffen und dauerhaft elastisch. 1-komponentig. Verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden

| Preis-einh. | Gew. in kg | Sack je Pal. | Lieferzeit WN | Lieferzeit SM | Exkl. MwSt. | Inkl. MwSt. |
|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Sack | 25 | 48 | L | L | 91,50 | 109,80 |

Der Verbrauch ist 2,3 kg pro m² bei empfohlenen Schichtstärke von mind. 2 mm

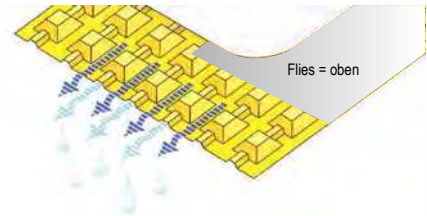

VERLEGEMATTE für Drainage & Entkoppelung




Rollenbahn aus druckfestem Polypropylen (begebar) mit aufkaschierem Vlies, frostbeständig und hitzefest, unverrottbar. Nur 8 mm dünn.

| Preis-einh. | Lieferzeit WN | Lieferzeit SM | Exkl. MwSt. | Inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Rolle 15 x 1m | L | L | 180,00 | 216,00 |
| m ² | L | L | 15,10 | 18,12 |

1 Rolle 15m lang und 1m breit reicht für 14 m² Terrassenfläche

Die Anwendung

Direkt auf dem Unterbau (der Flächenabdichtung / auf einem alten Terrassenbelag / auf dem frischen Unterbeton) verwendbar. Wichtig - der Unterbau muss tragfähig und schwingungsfrei sein. Die Verlegung direkt auf eine Wärmedämmung ist daher nicht möglich!

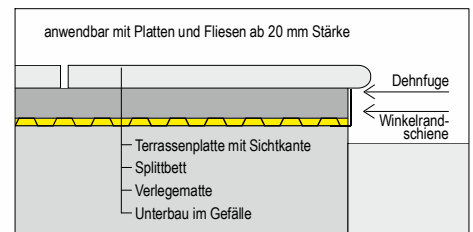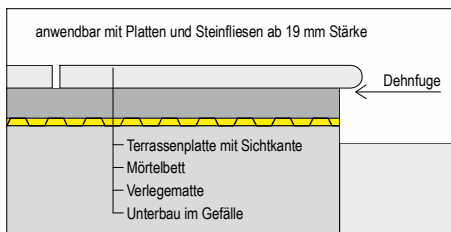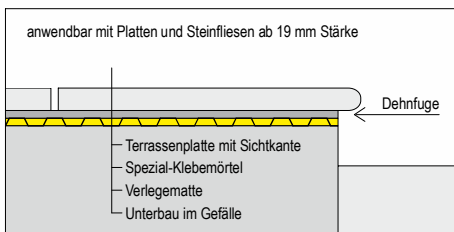

Verlegematte mit Spezial-Klebemörtel

Verlegematte mit Mörtelbett

Verlegematte mit Splittbett

Verlegematte einfach mit dem Vlies nach oben, lose (= entkoppelt) auf den im Gefälle vorhandenen Untergrund verlegen.

In weiterer Folge kann jede herkömmliche Verlegetechnik angewandt werden.