

# TROCKEN STÜTZMAUERN

Gerade oder geschwungene Wände, ganz wie Sie es wünschen

- Einfach zu errichten, nur trocken übereinander schichten
- Für naturnahe Mauern, Einfassungen, Beetabgrenzungen usw.
- Erhöhte Standsicherheit durch die besondere Steinform



**Tegel-Grau** - mit speziell gebrochener Oberfläche



**Löss-Gelb** - mit speziell gebrochener Oberfläche






**Weiß-Grau** - mit speziell gebrochener Oberfläche

Richtpreis für Mauerstein klein  
pro m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche € 197,80

Richtpreis für Mauerstein groß  
pro m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche € 199,50

## Unverbindlich empfohlene Listenpreise 2023


	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
				WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
<b>MAUERSTEIN KLEIN</b> 30 x 20 x 10 cm Für Mauerhöhen max. 60 cm ① Bedarf per lfm = 3,33 Stück pro Reihe, Bedarf per m <sup>2</sup> = 33,3 Stück	Stück	10	96	L	L	4,95	5,94
<b>MAUERSTEIN GROSS</b> 40 x 22 x 14 cm Für Mauerhöhen max. 100 cm ② Bedarf per lfm = 2,5 Stück pro Reihe, Bedarf per m <sup>2</sup> = 17,5 Stück	Stück	21	48	L	L	9,50	11,40
<b>ABDECKSTEIN</b> 25 x 25 x 7 cm Für beide Steintypen geeignet, Bedarf per lfm = 4 Stück ③	Stück	9	120	L	L	4,10	4,92



### Wichtige Hinweise


- Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen/Steinformaten sind gewollt und daher charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
- Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

### Der Aufbau

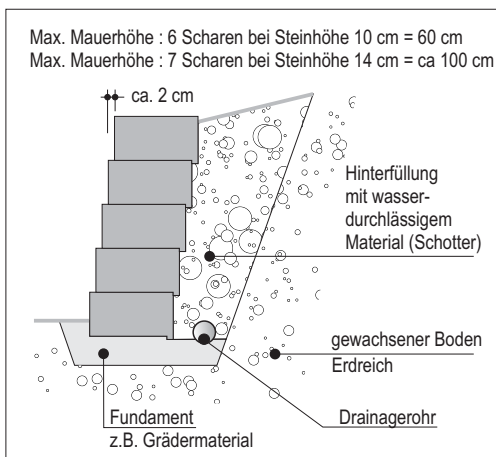

Der hinten, an der Unterseite des Steines befindliche Verzahnungs-Steg ergibt automatisch die immer gleichmäßige Wandneigung (ca. 2 cm pro Lage) und sorgt für die sichere Stabilität der Mauer. Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Schicht Grädematerial.

### Die Mindestradien

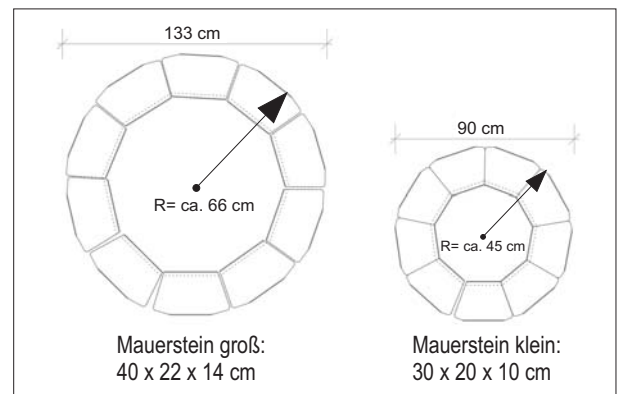

Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.

Eine mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

### Für die Verarbeitung

#### Für das Verkleben der Abdecksteine

DICKTKLEBER Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfm

Listenpreise  
Preiseinheit Exkl.Mwst. Inkl.Mwst.

20 Kartuschen pro Karton Kartusche 9,70 11,64