


Verlegevorschrift für Stabile Böschung

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Ausführung:

Stabil Mauerstein: 44 x 22 x 14 cm, Abdeckstein 25 x 25 x 7 cm - erhältlich in den Farben "Terra-Rot" und "Felsen-Grau"

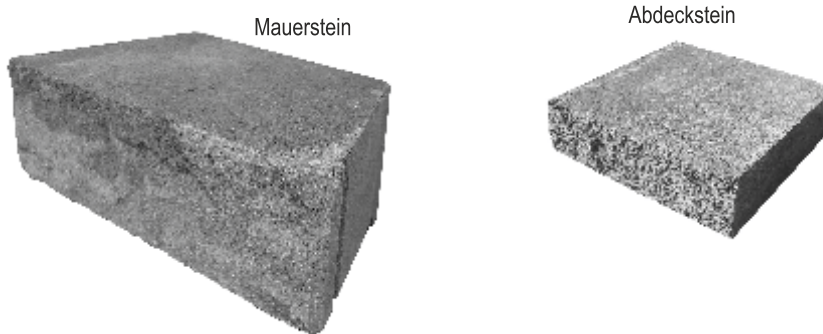

Der Aufbau, die Richtungsänderung

für max. Mauerhöhen von 100 cm



Neben der geraden Ausführung sind auch Bogenformen oder Eckausführungen z.B. 90° möglich - siehe Abbildungen. Die Wandneigung von ca. 80° ergibt sich automatisch durch den Verzahnungssteg.

Der Verzahnungssteg



Der hinten, an der Unterseite des Steines befindliche Verzahnungs-Steg (siehe Pfeil) ergibt automatisch die immer gleichmäßige Wandneigung und sorgt für die sichere Stabilität der Mauer.

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander.
Als Unterbau reicht eine Rollschotterschicht.

Brechen der Steine



Mit einem Stemmeisen (Breitmeisel) können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.