

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Trocken schichten oder mörteln, wie Sie möchten
- Steine mit speziell gebrochener Oberfläche



FARBEN




Richtpreise für Mauerwerksfläche **Bestpreis per m² € 199,63** (Preisbeispiel aus Bruchsteinen 44 x 25 x 14 cm)

PRODUKT & FORMAT

			Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
①	BRUCHSTEIN 25 x 25 cm, 7 cm hoch	Bedarf per lfm = 4,0 Stück pro Reihe	□	Stück	9	120	L	L	4,30	5,16
②	BRUCHSTEIN 44 x 25 cm, 14 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,3 Stück pro Reihe	□	Stück	31	32	L	L	10,15	12,18
③	BRUCHSTEIN 48 x 25 cm, 21 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,1 Stück pro Reihe	□	Stück	51	24	L	L	17,95	21,54

Ausführung: Alle Steintypen immer mit zwei gegenüber liegenden Seiten gespalten

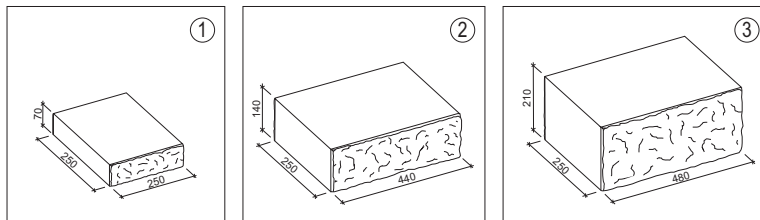

Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen/ Steinformaten sind gewollt und sind charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
- 2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

DIE AUFBAUVERANTEN

1. Trockenmauer ohne Betonfundament:

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Rollschotterschicht.

Mögliche Aufbauhöhen - Richtwerte:
freistehend max. 100 cm, als Stützmauer max. 60 cm

2. Geklebte oder gemörtelte Mauer mit Betonfundament:

Kleben Sie die Steine mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen. 1 Kartusche Dichtkleber reicht für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm).

Alternativ können die Steine auch mit Baumit Steinmörtel Plus aufgemauert werden. 1 Sack reicht in diesem Fall für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm) unter Einhaltung einer Fugenbreite von ca. 1 cm

Mögliche Aufbauhöhen - Richtwerte:
freistehend max. 140 cm, als Stützmauer max. 100 cm

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
STEINMÖRTEL PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Sack	25	L	L	16,65	19,98
DICHTKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Kartusche	1	L	L	9,70	11,64



„QR-Code scannen und mehr entdecken“