

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Nur ein Steintyp, trocken übereinander schichten
- Für naturnahe Mauern, mit gebrochener Sichtfläche




FARBEN



Bestpreis per m²
Mauerwerksfläche € 179,09


PRODUKT & FORMAT

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Alle Farben Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
①	STABIL MAUERSTEIN 44 x 23 x 14 cm Für Mauerhöhen von max. 100 cm Bedarf: 16,4 Stück per m ² / 2,3 Stück per lfm pro Reihe	Stück	22,5	48	L	L	9,10	10,92
②	ABDECKSTEIN 25 x 25 x 7 cm Bedarf: 4 Stück per lfm.	Stück	9	120	L	L	4,50	5,40

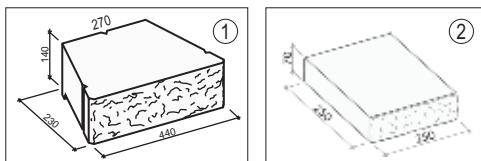

- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen/ Steinformaten sind gewollt und daher charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
- 2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

DER AUFBAU

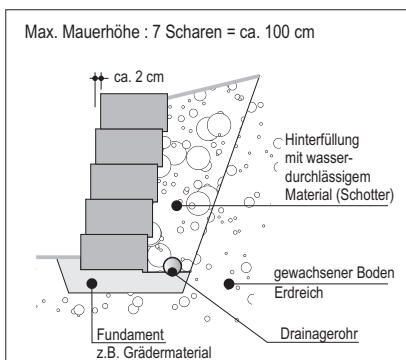


Die spezielle Form des Steines sorgt für Sicherheit und Stabilität.

Ein Stein sichert den Nächsten, die Wandneigung ergibt sich dabei automatisch. (ca. 2 cm Rücksprung)

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Schicht Grädermaterial

DER MINDESTRADIUS

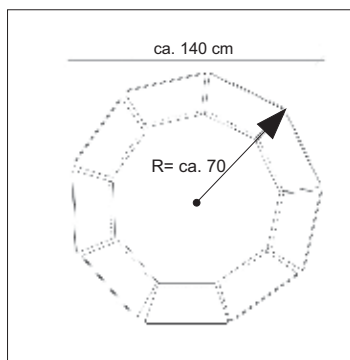

Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine, mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

PASSENDES VERLEGEMATERIAL für das Verkleben der Abdecksteine

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	DICKKLEBER Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfm Abdecksteine	Kartusche	1	L	L	9,70	11,64



Terra-Rot & Felsen-Grau



„QR-Code scannen und mehr entdecken“